

GYLLING Lockout



Är du säker?

LOCKOUT/TAGOUT FÖR ALLA BRANSCHER

Gylling Teknik levererar kompletta säkerhetspaket för en säker arbetsplats. Vi har ett stort sortiment som täcker allt från de minsta applikationerna till större komplexa system för både el & VVS.



Lockout för elektriker - för en säker arbetsplats

Låsning av högspänningsutrustning blir allt viktigare för säkerheten på arbetsplatsen. Lockout/Tagout-system kommer mer och mer i fokus och blir inskrivet i allt fler säkerhetsföreskrifter.

2010 lanserade vi marknadens mest allsidiga lockoutklämma för automatsäkringar, Gylling Universal-Lockout. På grund av den speciella utformningen och att den inte kräver verktyg vid montering, blev den snabbt en succé.

I kölvattnet av Gylling Universal-Lockout, har vi utvidgat sortimentet med flera nya säkerhetsprodukter för låsning av till exempel: Säkringar, effektbrytare, ventiler, kranar, etc.



E-nr: E0668724 Art.nr: X3099191

Lockout Station LS1 Komplet

Lockout station för 5-10 hänglås, med plats för låsbyglar, arbete pågår tags, dvärgbrytarlås samt 10 st hänglås.

Paketet innehåller:

- 1 st. Lockout Station LS1
- 10 st. Lockout Hänglås KD Röd
- 30 st. 'Arbete pågår' tags i gul/svart
- 6 st. Dvärgbrytarlås

Det finns även lås i färgerna gul, grön, blå, lila och svart.

Går att få låsen som

KA = Key Alike – Lika nycklar till alla låsen.

KD = Key Different = Olika nycklar till alla låsen.

Allt material går att kompletteras.

Lockout Station LS2 Komplet

Lockout station för 10-20 hänglås, med plats för låsbyglar, Arbete pågår tags, dvärgbrytarlås samt 20 st hänglås.

Paketet innehåller:

- 1 st. Lockout Station LS1
- 20 st. Lockout Hänglås KD Röd
- 60 st. 'Arbete pågår' tags i gul/svart
- 12 st. Dvärgbrytarlås
- 12 st. Låsbygel

Det finns även lås i färgerna gul, grön, blå, lila och svart.

Går att få låsen som

KA = Key Alike – Lika nycklar till alla låsen.

KD = Key Different = Olika nycklar till alla låsen.

Allt material går att kompletteras.



E-nr: E0668726 Art.nr: X3098701

Är du tillräckligt säkrad?

Personlig skyddsutrustning är en självklarhet, men är du lika bra på att säkra anläggningen du arbetar på mot att slås på? Använd rätt lockoututrustning och undvik olyckor!



Lockout för elektriker

Art.nr:	E-nr:	Beskrivning
X309834	E2154626	Lockout Gylling universal 6-pack Den mest flexibla lockouten på marknaden - har utvecklats med fokus på HSE. Lämplig för de allra flesta typer av effektbrytare och jordfelsbrytare. Max tjocklek på manöverspaken 7 mm, bredd 13 mm.
X309707	E0668903	Lockout Gylling universal 60 st i väska.
X309842	E2155667	Lockout Gylling universal UZ 6-pack Passar till både stora och små porslinssäkringar (D2 och D3).
X309845	E2155830	Lockout universal CBL01 - 2 Enkel spärr för automatiska element och mindre effektbrytare med manöverspak på max 7 mm tjocklek och 12 mm längd. Bredd 13 mm och enkel åtdragning utan användning av verktyg.
X310054	E2155366	Lockout effektbrytare universal CBL-12 Lämplig för effektbrytare från 100A upp till 630A beroende på manöverspaken på effektbrytaren. Brytaren är ca 14,6 mm x bredd 40,9 mm.
X309837	E3182083	Lockout 493B effektbrytare liten Lås för små brytare med vipparm upp till 11 mm tjocklek. 493B är fäst framifrån på små industriskyddsanordningar och strömbrytare. Lockout Grip Tight säkerställer ett bra grepp.
X309838	E3182084	Lockout 491B for effektbrytare stor Lås för stora brytare med vipparm upp till 17 mm tjocklek. Fästs på sidan av strömbrytaren på de flesta typer av strömbrytare. Lockout Grip Tight säkerställer ett bra grepp.



Låsbyglar

Art.nr:	E-nr:	Beskrivning
X309800	E0668904	<p>Lockout låsbygel 3 mm, NH04</p> <p>Låsbygel av robust ABS-plast med plats för 4 lås så att flera personer kan arbeta på samma utrustning. Hängaren är gjord av nylon och har en tjocklek på 3 mm. Utmärkt för låsning av driftutrustning med små låshål, till exempel kambrytare. Hänglås finns som tillbehör.</p>
X3098292	E3182085	<p>Lockout låsbygel nylon, NH01</p> <p>Robust låsbygel i nylon med plats för 6 lås så att flera personer kan arbeta på samma utrustning.</p>
X309880	E2155391	<p>Lockout låsbygel stål, SH01 (25 mm)</p> <p>Låsbygel med plats för 6 lås så att flera personer kan arbeta på samma utrustning. Hängaren är gjord av stål och har en diameter på 25 mm.</p>
X309881	E2155392	<p>Lockout låsbygel stål, SH02 (38 mm)</p> <p>Låsbygel med plats för 6 lås så att flera personer kan arbeta på samma utrustning. Hängaren är gjord av stål och har en diameter på 38 mm.</p>
X309916	E2155391	<p>Lockout låsbygel aluminium, AH11 (25 mm)</p> <p>Låsbygel med plats för 6 lås så att flera personer kan arbeta på samma utrustning. Hängaren är tillverkad i aluminium och har en diameter på 25 mm.</p>
X309917	E2155392	<p>Lockout låsbygel aluminium, AH12 (38 mm)</p> <p>Låsbygel med plats för 6 lås så att flera personer kan arbeta på samma utrustning. Hängaren är tillverkad i aluminium och har en diameter på 38 mm.</p>
X310053	E2155314	<p>Lockout vajer 2 m, CB01-4</p> <p>Plastbelagd Ø 4 mm stålsvajer på 2,0 m för foglåsning av flera enheter. Justerbar längd som kan låsa flera klämmor i en säkringsdosa eller fästa ventiler. Kan låsas med fyra lås.</p>



Lockoutstationer

Art.nr:	E-nr:	Beskrivning
X309919	E2155665	Lockoutstation LS01 Lockout-station för förvaring av Lockout/Tagout-utrustning. Rymmer upp till 10 hänglås, med separata fickor för etiketter och remсор. Gul med transparent låsbart lock. Storlek 410 × 315 × 65 mm.
X309870	E2155459	Lockoutstation LS02 Lockout-station för förvaring av Lockout/Tagout-utrustning. Rymmer upp till 20 hänglås, med separata fickor för etiketter och remсор. Gul med transparent låsbart lock. Storlek 565 × 400 × 65 mm



Kontaktlås

Art.nr:	E-nr:	Beskrivning
X309868	E2155395	Lockout för skarvkontakt 120 mm, EPL01M För låsning av t.ex. Schuko hängande uttag, kontakter och kontakter för att förhindra oavsiktlig anslutning. Innermått L 113 mm x Ø 59 mm. Max kabel diameter 18 mm. Tillverkad av robust ABS-plast och kan låsas med upp till två lås.
X309865	E2155394	Lockout för industrikontakt 178 mm, EPL02 För låsning av t.ex. industriella kontakter, pluggar och kontakter för att förhindra oavsiktlig anslutning. Innermått L 170 mm x Ø 76 mm. Max kabel diameter 26 mm. Tillverkad av robust ABS-plast och kan låsas med upp till fyra lås.
X309866	E2155396	Lockout säkerhetspåse LB11 Lockout LB11 används för att låsa kontrollpaneler, stora industrikontakter och hängande uttag. Tillverkad av flexibel och förstärkt nylon och har ett kraftigt dragsko med plats för tre lås. Storlek 240 × 450 mm.



Förvaring

Art.nr:	E-nr:	Beskrivning
X309906	E0668999	<p>Lockout förvaringslåda LK01</p> <p>Lockoutbox för användning för systemupplåsning av t ex huvudnyckel. Huvudnyckeln går att låsa in i lådan och alla som arbetar på anläggningen måste ta bort sitt hänglås innan huvudnyckeln blir tillgänglig. Storlek 230 × 155 × 90 mm.</p>
X309850	E0669035	<p>Gylling Lockout bag med bältfäste</p> <p>Nylonväska för förvaring av diverse säkerhetsutrustning. Inklusive 10 "ARBETE PÅGÅR"-taggar och remsor. Storlek 200 × 50 × 120 mm.</p>
X309920	E2155377	<p>Lockout hänglåshållare PH01</p> <p>Bärbar hänglåshållare i förstärkt nylon med plats för 12 lås. Kan bäras för hand eller hängas i ett bälte.</p>



Skylt och skylthållare

Art.nr:	E-nr:	Beskrivning
X309849	E0667418	<p>Tag "ARBETE PÅGÅR" 10 st Gul/Svart</p> <p>Flexibla Lockout-taggar i polyester, resistent mot vatten, olja och extrema temperaturer. Tryck på båda sidor och utrymme för att fylla i namn och telefonnummer till ansvarig operatör.</p>
X3098333	E0669038	<p>Tag "DO NOT OPERATE" 10 st Gul/Svart</p> <p>Flexibla Lockout-taggar i polyester, resistent mot vatten, olja och extrema temperaturer. Tryck på båda sidor och utrymme för att fylla i namn och telefonnummer till ansvarig operatör.</p>
X3098334	E0669053	<p>Tag "Polsk" 10 st Gul/Svart</p> <p>Flexibla Lockout-taggar i polyester, resistent mot vatten, olja och extrema temperaturer. Tryck på båda sidor och utrymme för att fylla i namn och telefonnummer till ansvarig operatör.</p>



Hänglås

Hänglås finns med lika eller olika nycklar, grupper eller system*. Färgkodning för att skilja mellan olika anläggningar eller arbetslag är också möjlig. Alla hänglås finns med både metallbåge, icke-ledande plastbåge och vajer. Följande modeller finns i lager:



Art.nr.	E-nr.	Benämning
X310041	E2155322	LO Hänglås KA BK svart icke ledande
X3098564	E2155323	LO Hänglås KA BL blå icke ledande
X310038	E2155324	LO Hänglås KA GR grön icke ledande
X310040	E2155326	LO Hänglås KA PRP lila icke ledande
X310043	E2155327	LO Hänglås KA RD röd icke ledande
X310042	E2155328	LO Hänglås KA TE blågrön icke ledande
X310044	E2155329	LO Hänglås KA WT icke ledande
X310037	E2155330	LO Hänglås KA YL gul icke ledande
X310047	E2155332	LO Hänglås KD BL blå icke ledande
X309863	E2155333	LO Hänglås KD GN grön icke ledande LO
X310045	E2155334	Hänglås KD OR orange icke ledande LO
X309864	E2155335	Hänglås KD RD röd icke ledande
X309856	E2155313	Lockout Hänglås KD YL gul icke ledande
X3098561	E2155378	Lockout Hänglås KA YL gul icke ledande

* Kontakta oss om du har frågor om låssystem med huvudnycklar, färgkombinationer eller andra specificerade lösningar.



Lockout för kulventiler

Art.nr:	Beskrivning
X309882	Lockout för kulventil ABVL01. Passar till rördimensioner från 12,7 mm till 63 mm.
X309883	Lockout för kulventil ABVL02. Passar till rördimensioner från 50 mm till 200 mm.
X309886	Lockout för kulventil ABVL03. Passar till rördimensioner från 9,5 mm till 31 mm.
X309887	Lockout för kulventil ABVL04. Passar till rördimensioner från 13 mm till 70 mm.
X309888	Lockout för kulventil ABVL05. Passar till rördimensioner från 73 mm till 215 mm.


- Tillverkad av slitstark termoplast som är mycket motståndskraftig mot slitage och extrema temperaturer



Lockout för slussventiler


Art.nr:	Beskrivning	A	B	C
X309889	Lockout Slussventil SGVL01, till ratt 25-64 mm.	80 mm	30 mm	20 mm
X309890	Lockout Slussventil SGVL02, till ratt 64-127 mm.	142 mm	37 mm	45 mm
X309891	Lockout Sluseventil SGVL03, till ratt 127-165 mm.	184 mm	44 mm	63 mm
X309892	Lockout Sluseventil SGVL04, till ratt 165-254 mm.	280 mm	67 mm	89 mm
X309904	Lockout Sluseventil SGVL05, till ratt 254-330 mm.	364 mm	67 mm	105 mm

- Lockout för slussventiler tillverkade av slitstark termoplast som är mycket motståndskraftig mot slitage och extrema temperaturer
- Täcker hela ratten och hindrar ratten från att svänga
- Kan låsas med lås med låsbygel max \varnothing 9,5mm

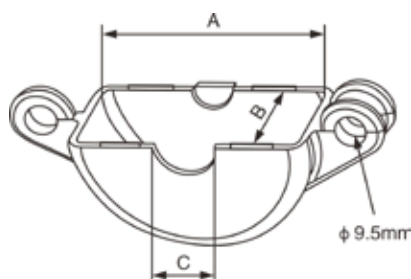

Lockout för luftslangar och snabbkopplingar

Art.nr:	Beskrivning
X309900	Lockout för slangkoppling ASL01 Låser hylsnipplar på 12, 13 och 16 mm. Tillverkad av stark nylon. Har ett hål i mitten så den lätt kan träs på slangen för permanent förvaring.
X309901	Lockout för luftslang ASL02 Tillverkad av rostfritt stål och passar de flesta push-in nipplar på marknaden.

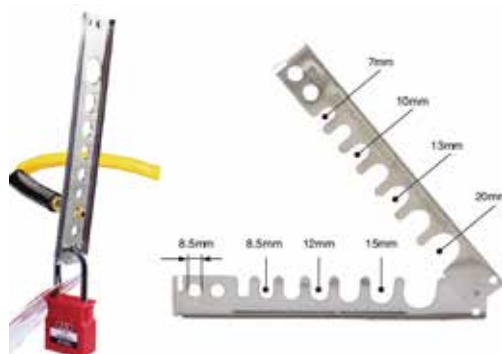



GYLLING

Gylling brings technical innovations into business

Gylling Teknik

– En del av Sunwind Gylling AB

Solkraftsvägen 12, 135 70 Stockholm

gyllingteknik.se

08-742 01 70

info@gyllingteknik.se

Modeller och tillbehör kan ändras utan föregående meddelande i förhållande till vad broschyren säger. Vi tar reservationer för eventuella tryckfel.